POMPA TRIPLEX
- GK146 -

POMPA PER SONDE DI PERFORAZIONE

Attrezzature di elevatissima resistenza, adatta per ogni situazione di cantiere

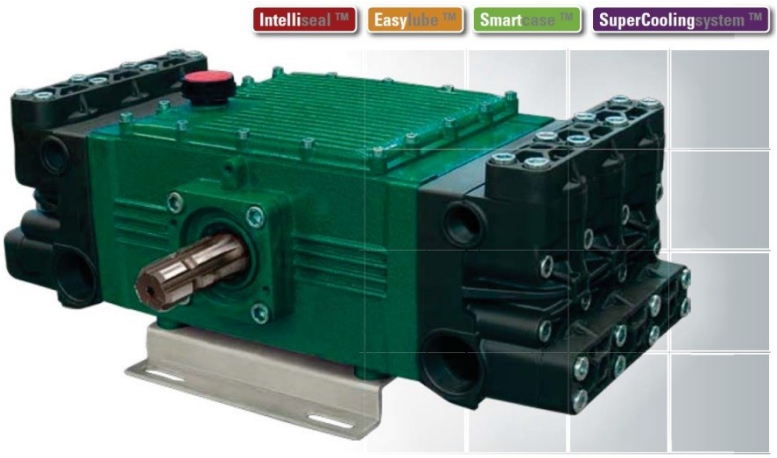

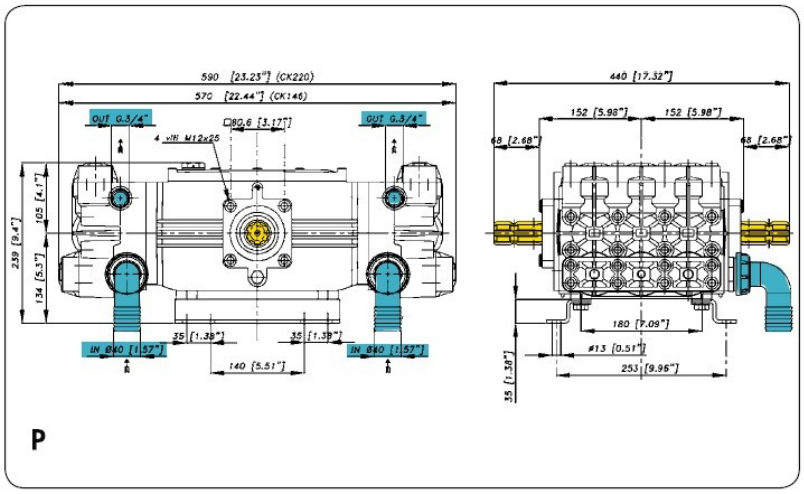

Pompa a 6 pistoni in ceramica.
"P" Albero scanalato 1" 3/8 anteriore e posteriore.

Pompe à 6 pistons en céramique.
"P" Arbre cannelé 1" 3/8 mâle avant et arrière.

Bomba de 6 pistones en cerámica.
"P" Cigüeñal estriado 1" 3/8 anterior y posterior.

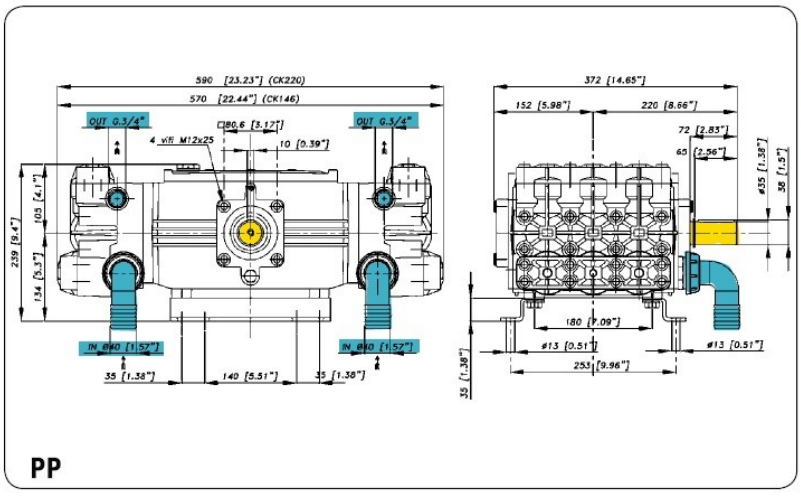

Pompa a 6 pistoni in ceramica.
"PP" Albero cilindrico Ø 35 mm.

Pompe à 6 pistons en céramique.
"PP" Arbre cylindrique Ø 35 mm.

Bomba de 6 pistones en cerámica.
"PP"Cigüeñal cilíndrico Ø 35 mm.

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques *Características técnicas*					
g/min; t/min; *rev./min.*		**g/min**	**R.P.M.**	550	550
Peso- Poids - *Peso*		**Kg**	**lb**	39	85,8
Dislivello aspirazione Pression négative *Presión negativa*	MAX	**mt**	**ft**	1,5	4,9
	Servizio discontinuo Emploi discontinu - *Servicio discontinuo*	**mt**	**ft**	3	9,8
Ø Aspirazione - Aspiration - *Aspiración*		**mm**	**in**	2X40	1"9/16
Ø Mandata - Refoulement - *Presión*		**mm**	**in**	G.3/4	G.3/4
Max. Temperatura - Température - *Temperatura*		**°C**	**°F**	60	140
Tipo olio - Type huile - *Tipo aceite*		**SAE**	**W**	SAE 30	30 W
Capacità olio - Capacité huile - *Capacidad aceite*		**lt**	**U.S.G.**	2,8	0,74

TABELLA RENDIMENTI - TABLEAU DES PERFORMANCES
TABLA DE RENDIMIENTOS

g/min; t/min; *rev./min.* →	**400**		**450**		**500**		**550**	
BAR	L/min	KW	L/min	KW	L/min	KW	L/min	KW
P.S.I.	USGPM	HP	USGPM	HP	USGPM	HP	USGPM	HP
2	103,1	0,4	113,4	0,4	123,7	0,5	144,3	0,6
29	27,2	0,5	30,0	0,6	32,7	0,6	38,1	0,8
20	102,1	4,0	112,4	4,4	122,6	4,8	143,0	5,6
290	27,0	5,4	29,7	5,9	32,4	6,4	37,8	7,5
40	101,4	8,0	111,6	8,8	121,7	9,6	142,0	11,2
580	26,8	10,6	29,5	11,7	32,2	12,8	37,5	14,9
60	100,7	11,9	110,8	13,1	120,9	14,2	141,0	16,6
870	26,6	15,9	29,3	17,4	31,9	19,0	37,3	22,2