


- PROACTIVE STANDARD -
- Mini Typhoon - Twister - Mini Monsoon -
- Super Twister - Tornado -

**POMPE 12 VOLT IDEALI PER CAMPIONAMENTI AMBIENTALI E LO SPURGO IN POZZI E
PIEZOMETRI DA 2"**

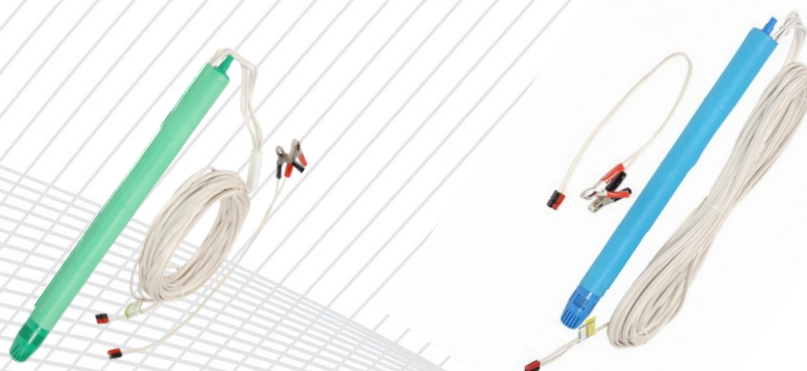

Le pompe Proactive Mini Typhoon, Twister, Mini Monsoon, Super Twister e Tornado sono minipompe sommerse in PVC a 12 volt, con rotore ed alberino inox, che vengono impiegate sia per lo spurgo che per il campionamento di acque da piezometri di piccole dimensioni (2"). Possono parzialmente filtrare sabbia e detriti senza problemi di intasamento o danneggiamento.

La pompa viene fornita pronta per l'uso in campo, con cavo elettrico e morsetti a coccodrillo per l'attacco alla batteria. Per il funzionamento, è sufficiente collegare la pompa alla batteria tramite i morsetti a coccodrillo, avendo cura di rispettare la polarità. Il sistema si avvia immediatamente. La pompa è autoadescante.

I modelli Proactive Standard da 12 Volt sono ideali per il campionamento a bassa portata " Low Flow " in combinazione con il regolatore di flusso a bassa portata " Geo Flow Controller ". Il flusso minimo raggiungibile è pari a 40 ml/min rispettando le norme più stringenti sul campionamento indisturbato.

Attesa di vita del motore: 300 ore.

Voltaggio raccomandato: 12 -15 V alla fonte

Collegamento elettrico: cavo e morsetti a coccodrillo

Costruzione: PVC e acciaio Inox

Attacco tubo: 10 o 12 mm interno

Mini Typhoon



Dimensione in mm	Cavo		Consumo max		Assorbimento max		Opzionali	
240x45 mm	15 m		105 W		7 Amp		Regolatore di flusso	
Prevalenza m	1	3	6	7,5	9	12		
Portata l/min	9,5	8,3	7,6	5,7	3,8	0,9		

Twister




Dimensione in mm	Cavo		Consumo max		Assorbimento max		Opzionali	
370x45 mm	21 m		165 W		11 Amp		Regolatore di flusso	
Prevalenza m	1	3	6	9	12	15	18	
Portata l/min	12	10,5	8,3	6,6	4,5	2,8	1,5	

Mini Monsoon



Dimensione in mm	Cavo		Consumo max		Assorbimento max		Opzionali		
500x45 mm	24 m		195 W		13 Amp		Regolatore di flusso		
Prevalenza m	1	6	7,5	9	12	15	16	18	21
Portata l/min	15	10	9	8	5	4	3	2	1

Super Twister



Dimensione in mm	Cavo		Consumo max		Assorbimento max		Opzionali	
560x45 mm	27 m		195 W		13 Amp		Regolatore di flusso	
Prevalenza m	1	3	6	12	15	21	25	
Portata l/min	15	13	11	10	9	5	2	

Tornado



Dimensione in mm	Cavo		Consumo max		Assorbimento max		Opzionali	
686x45 mm	33 m		210 W		14 Amp		Regolatore di flusso	
Prevalenza m	1	3	6	9	15	18	24	30
Portata l/min	14	13	11	10	7	5	2	1

Accessori

GEO FLOW CONTROLLER

Il Geo Flow Controller è un regolatore di flusso che, abbinato alle pompe da 12 Volt, permette il prelievo di campioni d'acqua in regime di basso flusso (cosiddetto "Low Flow").

Il flusso minimo raggiungibile è pari a 40 ml/min rispettando le più severe norme europee sul campionamento indisturbato, minimizzando la torbidità ed altri disturbi all'interno del pozzo.

Dotato di display per il controllo stato carica della batteria.



GEO START SMART

Il Geo Start Smart è un alimentatore-trasformatore che permette di alimentare una pompa 12V DC con una sorgente elettrica da 230V AC (da rete fissa o motogeneratore).



RULLO AVVOLGICAVO E TUBO

- Allestito con:
- porta-pompa,
 - freno, rubinetto a 2 vie con tubo di spurgo e campionamento,
 - collegamento elettrico rapido,
 - tubo ragno atossico della lunghezza pari alla massima prevalenza della pompa.


Disponibile sia nella versione con ruote che senza



RULLO AVVOLGICAVO SENZA TUBO

- Allestito con:
- porta-pompa,
 - freno,
 - collegamento elettrico rapido.

Disponibile sia nella versione con ruote che senza

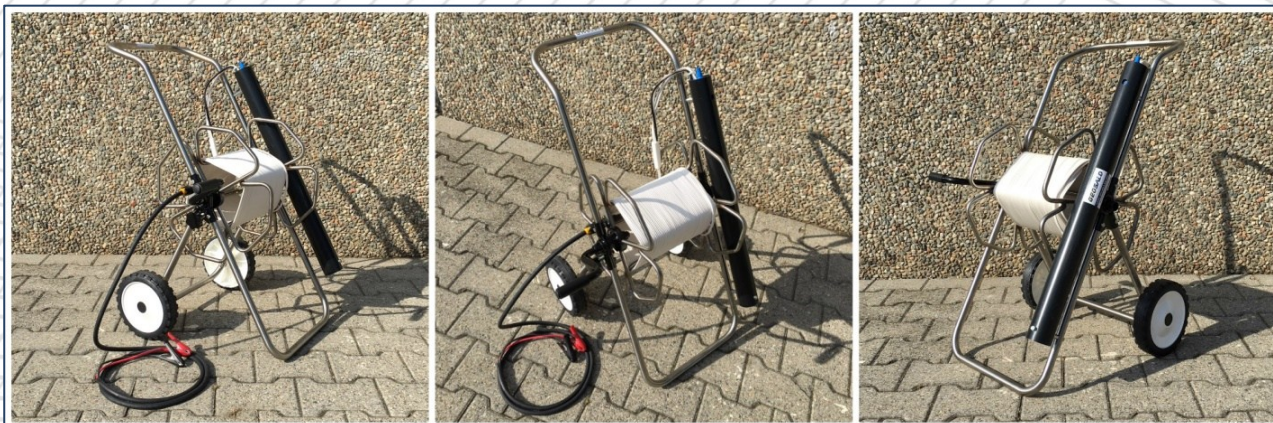

RULLO AVVOLGICAVO PORTATILE SENZA TUBO

- Allestito con:
- porta-pompa,
 - freno,
 - collegamenti elettrici rapidi.

Disponibile nella versione con rullo in alluminio

